



## HL-Fix®



### Brüstungsabdeckung

#### Fixierungssystem HL-Fix

- Durchdringung der Brüstungsabdeckung mit HL-Fix-Bord in wasserdichter Ausführung verschweisst.
- Achsabstand der Bolzenmontage max. 1200 mm
- Passend zu Handlaufrohr 40 × 30 mm
- Konstruktionshöhe max. 350 mm
- Bolzenmontage in Unterkonstruktion zur Aufnahme der Handlaufkonstruktion

#### Brüstungsabdeckung

- Alu-Blech 2 mm abgekantet
- Neigung 4°
- Vordere und hintere Abbordung mit Rückbug
- Pulverbeschichtet nach RAL, NCS oder IGP

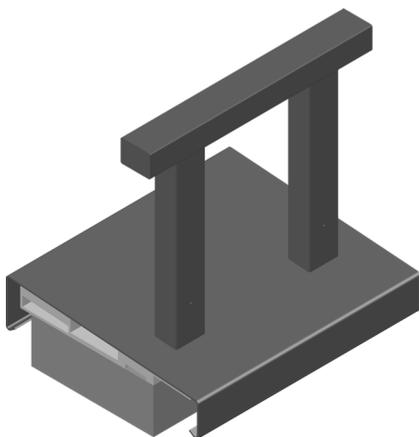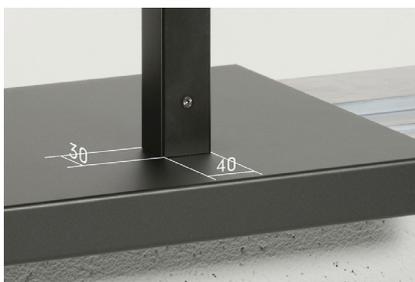

#### Mit dem Handlauf-Fixierungssystem haben Sie alles im Griff!

HL-Fix® ist das innovative und hochwertige Fixierungssystem für Handläufe auf Brüstungsabdeckungen und Fensterbänken. Ohne Kompromisse auf Kosten der Funktionalität und Ästhetik lässt sich der Handlauf dank einer technisch und optisch ausgereiften Befestigung sicher und präzise montieren.

Die farblich aufeinander abgestimmten Komponenten verleihen mit ihrer schlichten Eleganz dem architektonischen Farbkonzept das gewisse Etwas.

#### Technisch ausgefeilte Detaillösung

Bei der Planung und Produktion des HL-Fix® wurde bereits an die Endmontage gedacht: Dank der technisch ausgefeilten Detaillösung entfallen Bohrarbeiten durch Abdeckungen für Konsolen, allfällige Dichtungsfugen sowie spätere Wartungsarbeiten.

Die Befestigungsarbeiten der Handläufe erfolgen nach der Montage der Brüstungsabdeckung.

#### Argumente, die überzeugen

- Funktional und ästhetisch
- Systemlösung
- Wartungsfrei
- Schlagregendicht
- Passgenau
- Praxiserprobt