4.3.1

# Feba Lei/Lei U

Leibungselemente

MINERGIE® FACHPARTNER

**Material**
· EPS
· EPS grau
· EPS mit SW-Kaschierung

**Dimension**
· Länge: bis 2500 mm
· Breite: 200 mm

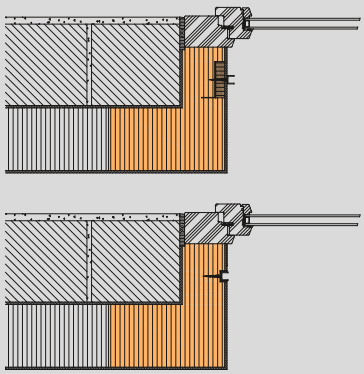

**Mit den Leibungselementen Feba Lei/Lei-U ist eine saubere und effiziente Ausführung der Leibung garantiert.**

Durch die integrierten Einlagen, die werkseitig vorgefertigten Anschlüsse und durch die Möglichkeit der Vorbeschichtung im Leibungsbereich können die Elemente exakt und effizient moniert werden.

**Effiziente und rationelle Arbeitsweise**
In Kombination mit den Feba Sturzelementen, Feba Rahmendämmungen und den werkseitig isolierten Feba Fensterbänken können die Anschlüsse an die Fenster vor dem Anbringen der Fassaden-Dämmplatten komplett ausgeführt werden, was eine effiziente und rationelle Arbeitsweise ermöglicht.

**Feba-Lei U**
Leibungselement mit integriertem Alu U-Profil für die versenkte Montage der Storenführungsschienen. Die Storenführungsschienen werden mit Selbstbohrschrauben in das Alu U-Profil geschraubt.

**Feba-Lei**
Leibungselement mit integrierter Einlage für die Montage der Storenführungsschienen. Durch die integrierte Einlage entfällt das bauseitige Anbringen von Einlagetellern. Die Storenführungsschienen werden mit Selbstbohrschrauben in die Einlage geschraubt.

**Werkseitig vorgefertigte Anschlüsse und Einlagen**
Die Ausschnitte für das Feba-Sturzelement oben und den Schrägschnitt für den Feba-Fensterbank unten werden werkseitig nach Kundenwunsch ausgeführt. Im Weiteren kann im Terrainbereich der Sockel in XPS ausgeführt werden.

Ausschnitte für Feba-Sturzelemente



Integrierte Einlagen für die Storen



Sockelausführung in XPS im Terrainbereich

# Kombi-Lei/Kombi-Lei U

Leibungselemente

MINERGIE® FACHPARTNER

**Elementlänge**
· 600 – 2500 mm

**Elementtiefe**
· Bis 300 mm

**Dämmung**
· EPS 15/EPS 100

**Winkel**
· Alu 4 mm

**Haltebügel**
· Stahl verzinkt 4 mm

**Kombi-Lei**

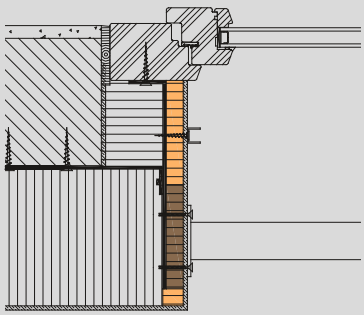

**Kombi-Lei U**

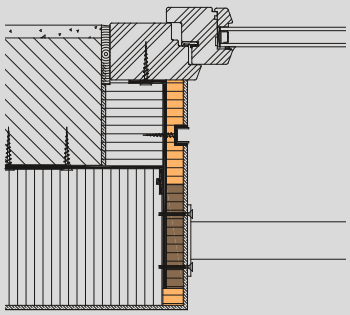

**Die Leibungselemente Kombi-Lei eignen sich hervorragend als Unterkonstruktion für die Befestigung der französischen Geländer und gleichzeitig für die Aufnahme der Storenführungsschiene bei sämtlichen Kompaktfassaden (WDVS).**

Die EMPA-geprüften Elemente werden mit Feba Selbstbohrschrauben in den Fensterrahmen und zusätzlich mit dem verstellbaren Haltebügel mit Feba Rahmenschrauben in das Mauerwerk befestigt. Der restliche Hohlraum wird mit Mineralwolle ausgefüllt.

**Bau-Toleranzen**
Um den allfällig auftretenden Bau-Toleranzen Rechnung zu tragen, werden die Leibungselemente nach dem Anbringen und nach einem allfälligen Schleifen der Aussendämmplatten auf die optimal passende Tiefe zurückgeschnitten. Dies ermöglicht eine optimale Ausführung der Deckputze.

**Montage der Bauteile**
Nach Abschluss der Verputz-Arbeiten können die Geländer sowie die Storenführungsschienen direkt in den Aluminiumwinkel geschraubt werden.

**Argumente, die überzeugen**
· Einfache und sichere Montage
· Gleichzeitige Unterkonstruktion für französische Geländer und Storenführungsschienen
· Für sämtliche Kompaktfassaden geeignet
· Verhinderung von Wärmebrücken
· Unabhängig vom Geländer-Lieferant

Für die Befestigung von Geländerrohren und Handläufen empfehlen wir die Feba Tragwinkel. Für weitere individuelle Objektlösungen steht Ihnen ein vielseitiges Sortiment an Leibungselementen zur Verfügung.