# Kombi-Lei/Kombi-Lei U

Leibungselemente

**Elementlänge**
· 600 – 2500 mm

**Elementtiefe**
· Bis 300 mm

**Dämmung**
· EPS 15/EPS 100

**Winkel**
· Alu 4 mm

**Haltebügel**
· Stahl verzinkt 4 mm

**Kombi-Lei**

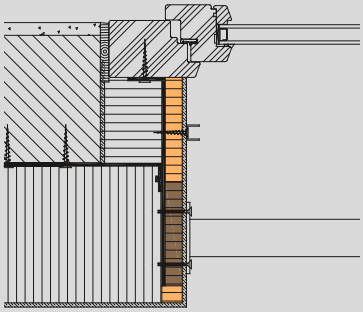

**Kombi-Lei U**



**Die Leibungselemente Kombi-Lei eignen sich hervorragend als Unterkonstruktion für die Befestigung der französischen Geländer und gleichzeitig für die Aufnahme der Storenführungsschiene bei sämtlichen Kompaktfassaden (WDVS).**

Die EMPA-geprüften Elemente werden mit Feba Selbstbohrschrauben in den Fensterrahmen und zusätzlich mit dem verstellbaren Haltebügel mit Feba Rahmenschrauben in das Mauerwerk befestigt. Der restliche Hohlraum wird mit Mineralwolle ausgefüllt.

**Bau-Toleranzen**
Um den allfällig auftretenden Bau-Toleranzen Rechnung zu tragen, werden die Leibungselemente nach dem Anbringen und nach einem allfälligen Schleifen der Aussendämmplatten auf die optimal passende Tiefe zurückgeschnitten. Dies ermöglicht eine optimale Ausführung der Deckputze.

**Montage der Bauteile**
Nach Abschluss der Verputz-Arbeiten können die Geländer sowie die Storenführungsschienen direkt in den Aluminiumwinkel geschraubt werden.

**Argumente, die überzeugen**
· Einfache und sichere Montage
· Gleichzeitige Unterkonstruktion für französische Geländer und Storenführungsschienen
· Für sämtliche Kompaktfassaden geeignet
· Verhinderung von Wärmebrücken
· Unabhängig vom Geländer-Lieferant

Für die Befestigung von Geländerrohren und Handläufen empfehlen wir die Feba Tragwinkel. Für weitere individuelle Objektlösungen steht Ihnen ein vielseitiges Sortiment an Leibungselementen zur Verfügung.