Alu-Therm®

Rahmendämmung

Elementdicken
· Dämmdicke + 5 mm
(Deckschicht und Aluprofil)

Aluminiumabschluss unten
· Oberfläche: Eloxiert, RAL 9010/9016
oder nach Farbkarte RAL/NCS/IGP
· Länge Aluminiumprofil: 3000 mm
(oder auf Baumasse zugeschnitten)

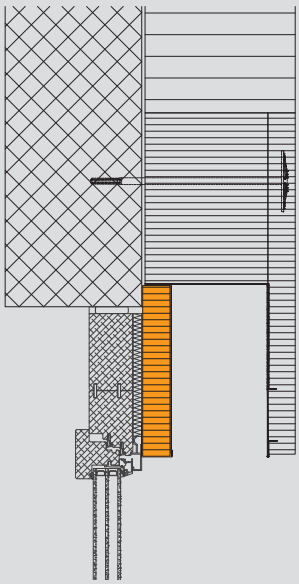

Zusatzmodul ZIP
Aufnahmesystem für Elektrokabel, Stecker und Kupplung Typ Hirschmann für das Storenkastensystem ZIP. Dämmstärke ab 40 mm XPS plus

Dämmelement zur optimalen Dämmung der Fensterrahmenverbreiterung im Hohlsturzbereich.

Hervorragend geeignet für hinterlüftete und WDV-Systeme.

Es sind fünf Ausführungsvarianten erhältlich:
· Alu-Therm® Premium λ 0.020
· Alu-Therm® Plus λ 0.027
· Alu-Therm® Standard λ 0.033
· Alu-Therm® Light λ 0.036
· Alu-Therm® Holzfaser λ 0.043

Die detaillierten Ausführungen finden Sie in unserer Preisliste:

Zur Preisliste

Bei der druckfesten Ausführung können die Storenhalterungen direkt durch die Rahmendämmung in den Fensterrahmen geschraubt werden. Somit entfallen die aufwendigen Ausschnitte der Halterungsbügel und es entstehen keine zusätzlichen Wärmebrücken.

Einfache, saubere und effiziente Montage
· Aluminiumprofil auf Rahmenverbreiterung aufschrauben
· Dämmplatten mit Feba-Montagekleber einkleben
· Fertig!

Feba

Feba Fassadenbauteile AG

Hauptsitz
Kreuzstrasse 44
6056 Kägiswil

Aussenstandort
Hauptstrasse 28
5042 Hirschthal

T 041 662 89 20
www.feba.ch
feba@feba.ch