



Klobenquader

Montageelemente

Grösse

- 300 x 300 mm

Dämmstärke

- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm

Deckquader

- EPS 60 kg / m³, grau

Grundquader


- EPS 15 kg / m³, weiss

Sandwich-Kern im Deckquader

- Sandwich 22 mm, bestehend aus:
- Phenolharz 8 mm
- EPS 10 mm
- Aluminium 3 mm

Klobenquader (rot)

- 1 Einfach-Element
- 2 Doppel-Element
- Sandwich-Kern (grau)

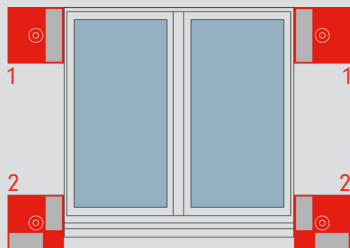

Klobenquader sind formgeschäumte EPS-Bauteile und eignen sich hervorragend für wärmebrückenfreie Montagen von Jalousie-Kloben und Rückhaltern bei Kompaktfassaden (WDVS).

Zeitraubende und kostspielige Befestigungen der Jalousie-Kloben gehören der Vergangenheit an. Mit dem Klobenquader ist eine sichere und einfache Montage garantiert.

Montage Klobenquader

Die Klobenquader werden direkt beim Kleben der Fassadendämmplatten eingesetzt und anschliessend mit Dämmstoffschrauben im Untergrund fixiert. Die notwendigen Ausfräsungen für die Befestigung sind bereits vorbereitet. Dämmstoffschrauben und EPS-Abdeckrondellen sind im Lieferumfang enthalten.


Befestigung Kloben und Rückhalter

Für die Befestigung der Kloben und Rückhalter ist ein Sandwich-Kern eingeschäumt. Dieser befindet sich ausschliesslich beim Deckquader an der optisch sichtbar eingezeichneten Stelle. Jalousien-Kloben und Rückhalter werden mit Selbstbohrschrauben oder direkt mit Gewinde in den Sandwich-Kern verschraubt. Durch den grossflächigen integrierten Sandwich-Kern können die Montageteile einfach gesetzt werden, ohne dass Wärmebrücken entstehen.

Varianten

Unsere Klobenquader erhalten Sie als Einzel- oder Doppelement. Sie lassen sich flexibel auf beiden Seiten des Fensters montieren.

Einfach-Element

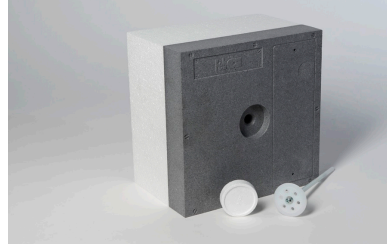

Doppel-Element

