HL-Fix®

Handlauf-Fixierungssystem

Fixierungssystem HL-Fix
- Durchdringung der Brüstungsabdeckung mit HL-Fix-Bord in wasserdichter Ausführung verschweisst.
- Achsabstand der Bolzenmontage max. 1200 mm
- Passend zu Handlaufrohr 40 × 30 mm
- Konstruktionshöhe max. 350 mm
- Bolzenmontage in Unterkonstruktion zur Aufnahme der Handlaufkonstruktion

Brüstungsabdeckung
- Alu-Blech 2 mm abgekantet
- Neigung 4°
- Vordere und hintere Abbordung mit Rückbug
- Pulverbeschichtet nach RAL, NCS oder IGP

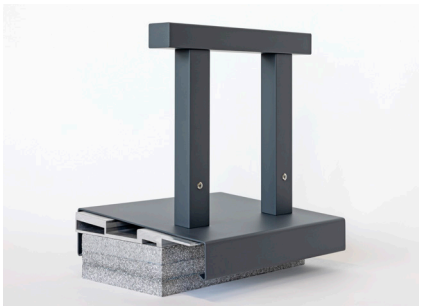

Mit dem Handlauf-Fixierungssystem alles im Griff
HL-Fix® ist das innovative und hochwertige Fixierungssystem für Handläufe auf Brüstungsabdeckungen und Fensterbänken. Die technisch und optisch ausgereifte Befestigung ermöglicht eine sichere und präzise Montage, ohne Kompromisse bei Funktionalität oder Ästhetik. Farblich aufeinander abgestimmte Komponenten sorgen für ein harmonisches Gesamtbild und fügen sich mit ihrer schlichten Eleganz optimal in das architektonische Farbkonzept ein.

Durchdachte Detaillösung
Bei der Planung und bei der Produktion des Handlauf-Fixierungsystems HL-Fix® wurde bereits an die Endmontage gedacht: Dank der technisch ausgefeilten Detaillösung entfallen Bohrarbeiten durch Abdeckungen für Konsolen, allfällige Dichtungsfugen sowie spätere Wartungsarbeiten. Die Befestigungsarbeiten der Handläufe erfolgen nach der Montage der Brüstungsabdeckung.

Montage
Um unseren hohen Qualitätsstandard sicherzustellen, bieten wir das Handlauf-Fixierungssystem HL-Fix® ausschliesslich inklusive fachgerechter Montage durch die Feba an.

Argumente, die überzeugen
- Funktional und ästhetisch
- Systemlösung
- Wartungsfrei
- Schlagregendicht
- Passgenau
- Praxiserprobt

Feba

Feba Fassadenbauteile AG

Hauptsitz
Kreuzstrasse 44
6056 Kägiswil

Aussenstandort
Hauptstrasse 28
5042 Hirschthal

T 041 662 89 20
www.feba.ch
feba@feba.ch