



Flexila-SEC®

Fensterbank

Putzbord Flexila®




Stehbord Flexila®



Fensterbank

- Pulverbeschichtet oder eloxiert
- Dicke: 2 mm
- Vordere Abbordung: 40 mm
- Bank-Vorsprung: 40 mm
- Gefälle: 4°
- Hintere Aufbordung: mindestens 15 mm

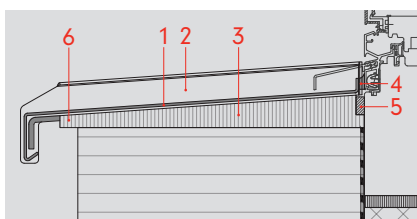

Das Aluminium-Fensterbanksystem Flexila® ermöglicht einen dauerhaft dichten Fensterbankanschluss mit entkoppelter Anschlusslösung.

Das flexibel dilatierende System mit dem Putzbord Flexila®, der werkseitig verklebten Wärmedämmung und der Thermo-Hartschaum-Kaschierung ist die ideale Detaillösung für sämtliche Kompaktfassaden. Flexila®-SEC ist die ausgereifte Antwort auf die Verarbeitungsrichtlinien des Maler- und Gipsermeister-Verbandes. Die Schlagregenprüfung der Hochschule Luzern Architektur & Technik bestätigt die Qualität der zweiten Dichtungsebene. Zusätzlich erreichen die VKF-bestätigten Ausführungen beim Hagelwiderstand Funktionalität die Klasse HW 5.

Längenveränderung

Die temperaturbedingte Längenveränderung der Fensterbänke wird im gesamten Ausmass durch das System Flexila® aufgenommen und nicht auf das Fassadensystem übertragen.

Wasserdichte Verbindung

Das optisch schlichte Anschluss-System gewährleistet eine absolut sichere und wasserdichte Verbindung zwischen Fensterbank und Fassade-Leibung. Das Wasser läuft gezielt im Putzbord ab und dringt nicht in Fugen und Öffnungen von Fassade oder Mauerwerk ein.

Argumente, die überzeugen

- Systemlösung
- Fensterbank ist vom Anschlusssystem und der Fassade getrennt
- Schlagregendicht, Schlagregenprüfung durch Hochschule Luzern
- VKF-bestätigter Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
- Ansprechende schlichte Optik
- Patentierte

Flexila-SEC® System mit integrierter zweiter Dichtungsebene

- 1 Fensterbank Aluminium
- 2 Putzbord Flexila
- 3 Wasserfester Hartschaumkeil als zweite Dichtungsebene
- 4 Anschluss Fensterbank mit Dichtungsfuge
- 5 Anschluss zweite Dichtungsebene mit Feba-Dichtungsband F-SEC
- 6 Anputzlippe



PATENTIERT
CH 717 631 B1

Feba

Feba Fassadenbauteile AG

Hauptsitz
Kreuzstrasse 44
6056 Kägiswil

Aussenstandort
Hauptstrasse 28
5042 Hirschthal

T 041 662 89 20
www.feba.ch
feba@feba.ch